COMUNE DI OLBIA

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

VARIANTE AL PROGETTO - STUDIO D'ASSETTO DELL'AREA DI INTERESSE TERRITORIALE N. 5, IN LOCALITA' PITTULONGU

TAV. N° 8.1	ELABORATO: PROFILI LONGITUDINALI RETE ACQUE METEORICHE	SCALA:	CODICE ELAB.
PROGETTISTI: ING. FABIO MOLINARI		COLLABORATORI: DOTT. PLOTO GAVINO; DOTT. ING. ANDREA PASPERINA; ARCH. LUPPINI IRIS	
			APPROVAZIONE
			APPROVAZIONE
NOVEMBRE 2021	AGGIORNAMENTO:	DATA:	

AGGIORNAMENTI	DATA		

Questo documento è di proprietà esclusiva della SM Progetti Srl e non può essere ceduto a terzi né riprodotto in alcuna forma senza autorizzazione scritta.

LEGENDA :

PROFILO TERRENO

PROFILO SCORRIMENTO CONDOTTA

Area drenante 2.1

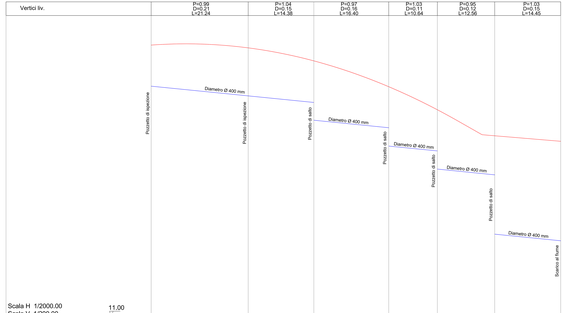

Scala H 1/2000.00
Scala V 1/200.00

11.00

Sezioni	1	2	3	4	5	6	7
Quote terreno	16.96	16.90	16.45	16.05	16.54	14.87	14.65
Quota scorrimento	15.66	15.65	15.31	14.93	14.74	13.72	13.67
Disilvelli	1.30	1.25	1.14	1.12	1.80	1.15	0.98
Parziali	0.00	21.24	14.38	16.40	10.64	12.56	14.45
Progressiva	0.00	21.24	35.62	52.02	62.66	75.22	89.67

Area drenante 2.2

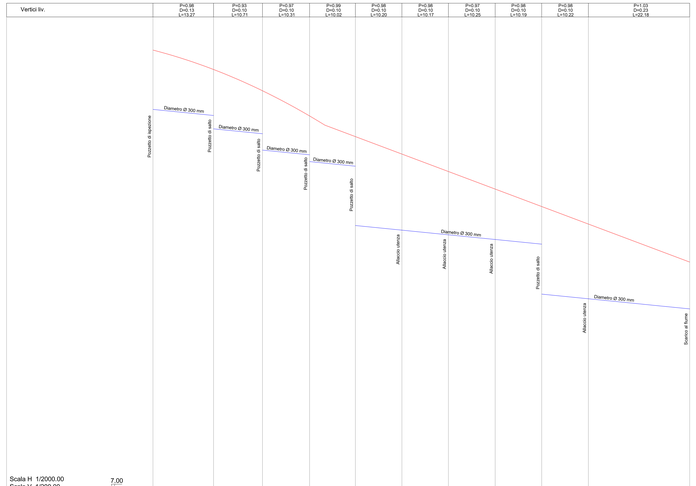

Scala H 1/2000.00
Scala V 1/200.00

7.00

Sezioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote terreno	16.64	16.27	15.75	15.20	14.75	14.36	13.79	13.66	13.22	12.83	12.60
Quota scorrimento	15.34	14.74	14.42	14.20	13.92	13.79	13.60	13.48	12.92	12.60	12.57
Disilvelli	1.30	1.53	1.33	1.00	0.83	0.66	0.19	0.18	0.30	0.23	0.03
Parziali	0.00	13.27	10.71	10.31	10.02	10.20	10.17	10.25	10.19	10.22	22.18
Progressiva	0.00	13.27	23.98	34.29	44.31	54.51	64.68	74.93	85.12	95.34	117.52

Area drenante 3

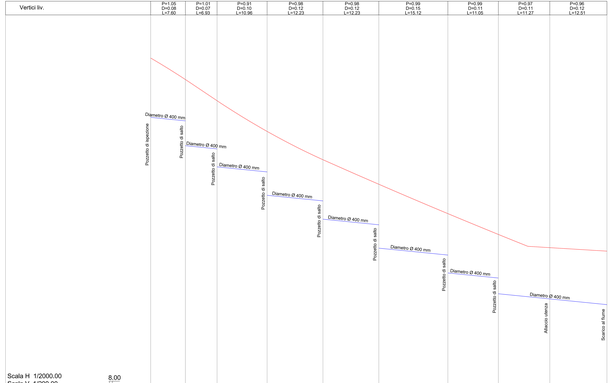

Scala H 1/2000.00
Scala V 1/200.00

8.00

Sezioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote terreno	15.27	14.74	14.27	13.60	12.98	12.44	11.80	11.34	11.06	10.86
Quota scorrimento	14.67	14.27	13.60	12.98	12.44	11.80	11.34	11.06	10.86	10.79
Disilvelli	0.60	0.47	0.67	0.62	0.54	0.64	0.46	0.28	0.20	0.07
Parziali	0.00	7.60	6.93	10.96	12.23	12.23	15.12	11.05	11.27	12.51
Progressiva	0.00	7.60	14.53	25.49	37.72	49.95	65.07	76.12	87.39	99.90

Area drenante 4

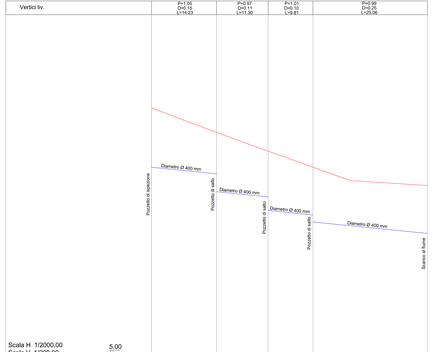

Scala H 1/2000.00
Scala V 1/200.00

5.00

Sezioni	1	2	3	4	5
Quote terreno	15.44	14.90	14.45	14.14	13.98
Quota scorrimento	14.14	13.82	13.59	13.39	13.23
Disilvelli	1.30	1.08	0.86	0.75	0.75
Parziali	0.00	14.23	11.30	9.81	25.06
Progressiva	0.00	14.23	25.53	35.34	60.40